


PowerCast MULTIduct™ Adapter

6x110mm

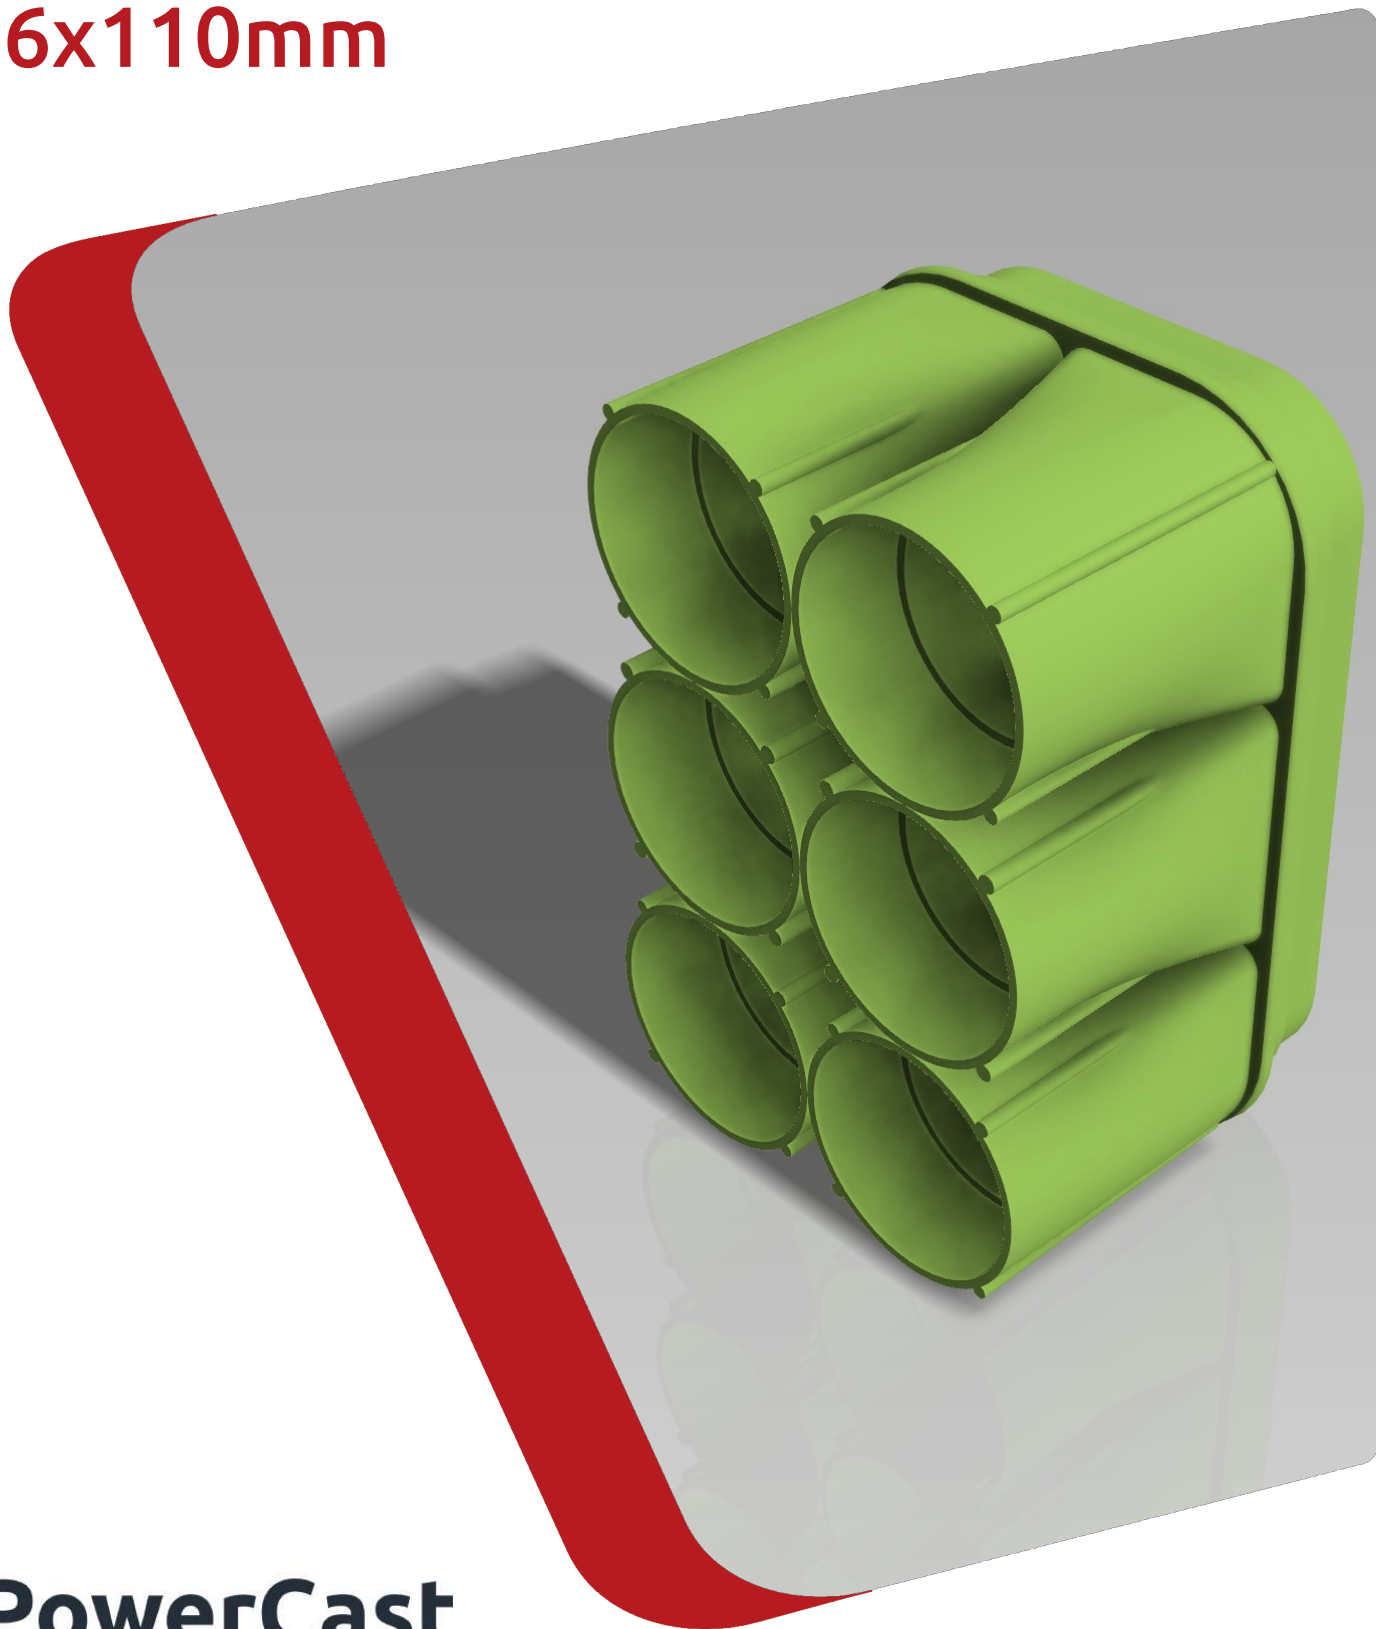

PowerCast

www.bundelen.nl

MULTIduct™ Adapter

6x110mm

MUL-BA-6110

Algemene Informatie

MULTIduct™ adapters worden gebruikt als overgang tussen de rechthoekige segmenten en ronde mantelbuizen.

Kenmerken MULTIduct™ adapters

- Zeer ondiepe plaatsing mogelijk
- Recyclebaar
- Onderdelen zijn licht in gewicht
- Eenvoudig aan te passen op locatie
- Voorzien van een EPD

Materiaal

HDPE (High Density Polyethyleen)

ISO527

Treksterkte 22-26 MPA

ISO178

Buigsterkte 800 - 1100 N/mm²

ISO180-1A

Kerfslagwaarde 4 -6 KJ/m³

ASTM D257-14

Opp.weerstand >5.24E+15 ohm/sq

Vol.weerstand >2.276.39E+15 ohm/cm

UL94

Vuurbestendigheidsklasse HB

Temperatuurbereik -40 tot +80°C

Wateropname 0.01%

EPD

<https://www.bundelen.nl/assets/media/MEPD.pdf>

Maten en gewichten

Werkende lengte: 100 mm

Doorsnede: 6x110 mm equivalent

Totale lengte: 197mm


Totale breedte: 248 mm

Totale hoogte: 362 mm

Gewicht 2.4 kg

Bestektekst

Lichtgewicht, stikstofgeïnjekteerde HDPE adapter uit minimaal 95% gerecycled materiaal, een slagvastheid van >4kJ/m², een nominale ringstijfheid van >320kN/m², bestaande uit 6 compartimenten equivalent minimaal ø110 mm ieder aan de ene zijde, 6 ronde aansluitingen ø110 aan de andere zijde, werkende lengte van 200mm, voor ondiepe plaatsing en voorzien van een mannelijke aansluit-zijde, eenvoudig aan de vrouwelijke zijde van een MULTIduct™ element 6x110 of vrouwelijke zijde van een koppelstuk geklikt kan worden, EPD, ISO-9001,14001.

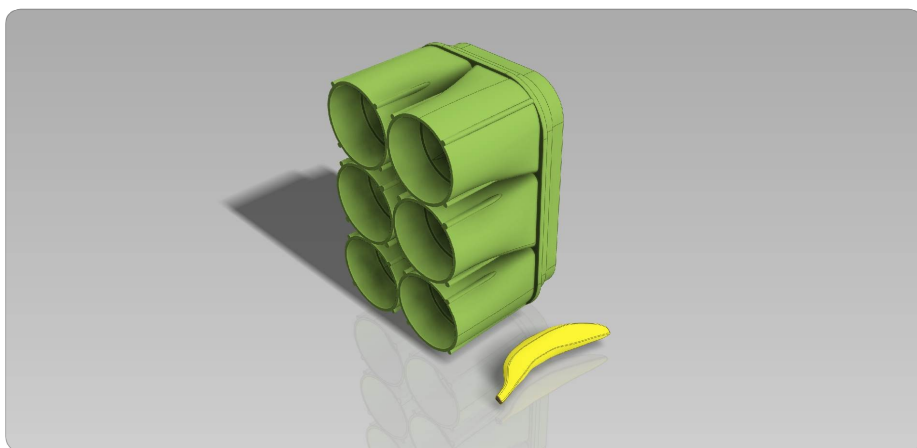

Meer weten?

Advies over alle mogelijkheden?
Neem gerust contact op met ons.

PowerCast BV
Eerschotsestraat 37
5491AA Sint-Oedenrode

Telefoon:
+31 (0) 413 490049

Email:
info@powercast.nl